

OCT 厚さ測定センサー WLI2000MX-8

多チャンネル測定システム！




USB対応！

- ①最大8ch測定
- ②高速測定 max.8ch/5sec
- ③測定精度 $\pm 0.3\%$
- ④測定レンジ $15\mu\sim 10\text{mm}$
- ⑤外部システムから操作可能

- ・チャンネル数についてはオプション仕様として16chまで拡張することが可能です。
- ・測定速度は、精度を上げるため平均化や測定層数によって変わります。
- ・測定精度は平均化処理によって向上します。（10回平均、2mmガラス板、 $\pm 1\mu\text{m}$ 実績）
- ・測定レンジはガラス板の場合です。
- ・外部システムからの操作は、指定のDIOモジュールを使用したシリアル通信となります。

厚さ計測ソフト Tanalys シリーズ

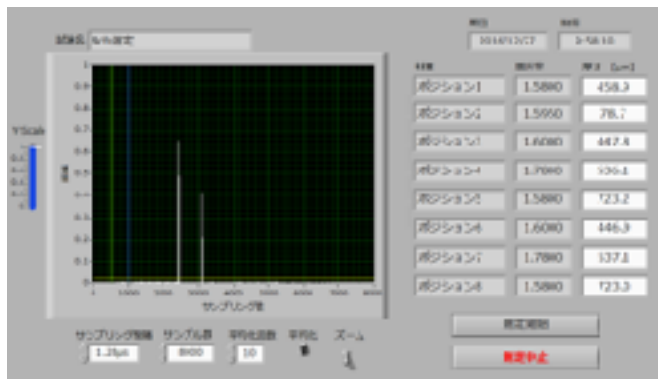

①サンプル厚さを効率良く測定出来ます。


②カスタマイズに幅広く対応。

- 例) ・ステージ駆動系との連動測定
- ・外部システムとの統合自動測定

多層対応： 1ch最大5層まで測定可能

ソフト仕様： LabVIEW、Windows 7 対応

レンズアダプター

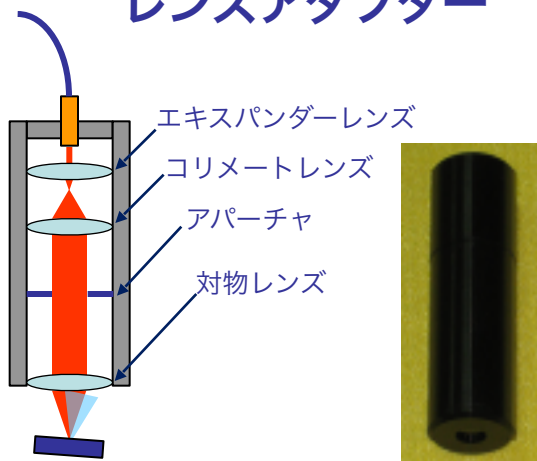

N.A. : 0.14 (最大光軸径 約4mm)
焦点距離 : 11mm (鏡筒先端から)
鏡筒: 81mm長さ×外径φ20
(アルミ製)

製造 株式会社 精光技研

<http://www.seikou-giken.co.jp>

販売 日本イリセン株式会社

<http://www.yls-techno.com>

〒231-0045

横浜市中区伊勢佐木町1-3-1-305 TEL : 045-251-7334

〒252-0243 相模原市中央区上溝4504-7 TEL : 042-764-7112